

左官の技が
生み出す
たったひとつの
表情。

有限会社 丹波建設 岐阜県知事 許可(般-1)第100654号
〒501-6013 岐阜県羽島郡岐南町平成1丁目3番地
岐南町商工会館5階
<https://tanba-co.jp>

ポリマーセメント内装仕上げ材

CReATIVE Art Wall



【
革
命
】

ReVOLUTION

左官職人が丁寧に仕上げるオンリーワンの表情。
味わいのある魅力的で洗練された空間を演出する
画期的な仕上げ材。

起伏がある表情が立体感を生み、個性的で魅力的な空間を演出します。

左官の技術を製品化することにより、大幅な工期短縮を実現します。

軟水（真水）による独自の染色技術で奥深い色の世界観を生み出します。

さまざまな表情の演出が可能（※同一製品でも、一つひとつ異なる味わい）です。

リノベーションや内装施工のアクセントとしても理想的で存在感のある仕上げ材です。

職人による手作り製品のため、唯一無二のオンリーワンデザインです。

手作りによる奥深い味わいが、洗練された世界観を演出します。



【
軽
減
す
る
】

ReLIEVE

汎用性があり、長寿命でメンテナンスフリー。
維持保全への配慮も軽減する
優れたコストパフォーマンス。

受注生産方法により、エネルギーコストの削減と同時に製品コストの低減を実現しました。

長寿命化とメンテナンス低減を両立した製品であり、維持保全コストを大幅に抑えます。

継ぎ目処理に使う金物や見切材等を省くことができ、施工時に発生するゴミを削減します。

軽量化を図り、施工時の安全性、取り扱いの容易さを実現しました。

長寿命であり、既存の壁面にも施工可能です。

汚れや傷にも強く、多少の傷や穴であれば、専用補修材で容易に修繕ができます。

軽量の製品のため、施工性や安全性も大幅に向上します。

【
解
決
す
る
】

ReSOLVE

耐久性や耐燃焼性に優れ、安心・安全への配慮は万全。
製造過程、施工時に環境面への
配慮も忘れないサステナブルな製品。

強度な特殊ポリマーセメントを施し、安心・安全だけでなく製品信頼度も万全です。

耐久性・耐燃焼性・遮音性に優れた高い品質と機能性で家そのものの価値を高めます。

施工することにより、耐久性・耐燃焼性・遮音性と同時に気密性が高まります。

化学製品未使用、手作りの作業工程で、環境に配慮したサステナブルな製品です。


表面保護のコート剤は低臭で、食品衛生法適合、シックハウス症候群対策に対応しています。



IRON

経年変化によって生まれるアイアン
独特の重厚な質感を再現。

家具や床材との相性を考えて好み
の色目を選ぶことにより、シャープな
印象にも、ラギッドでワークテイスト
な印象にも仕上がります。

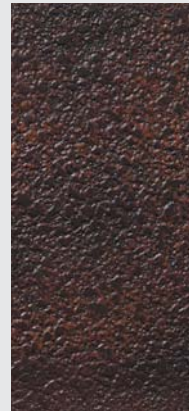

LIGHT IRON



DEEP IRON



WOOD

無垢のフローリングをイメージさせる
ような木目調仕上げ。

内装デザインに合わせて色を選ぶ
ことができ、格調の高い雰囲気も
あたたかい質感を生かした空間も
可能にします。



SAND STONE



DESERT SAND



DARK BROWN



NATURAL GREY



GREY




WHITE GREY



ANTIQUÉ GREY




GREY BLACK

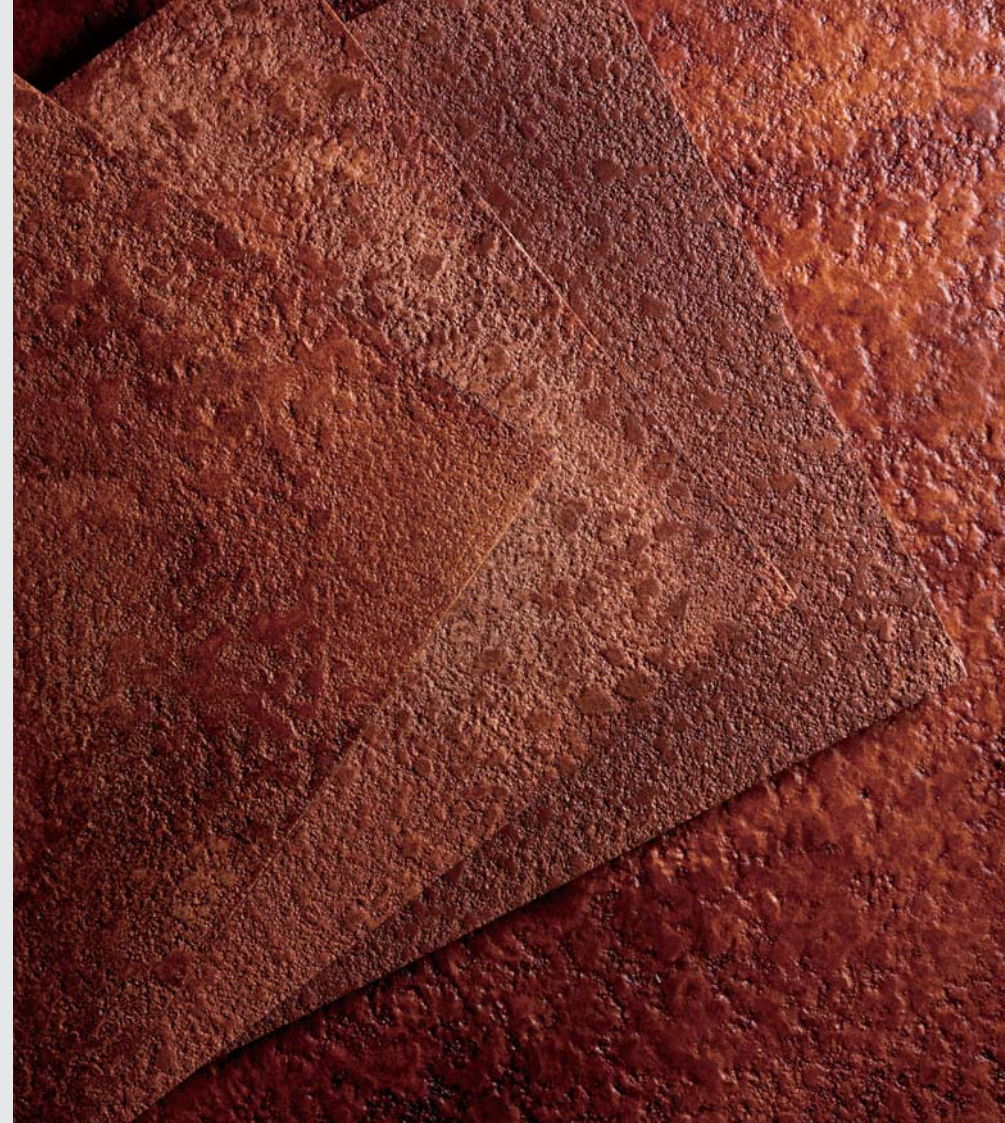

BRONZE

赤褐色、褐色、暗褐色など、ブロンズ
独特の無骨さや落ち着きを醸し
出す質感。

色調ラインアップの選択によって、
さまざまな空間演出が可能。ナチュ
ラルな空間はもちろん、シックな
空間にも相性が良い風合いです。

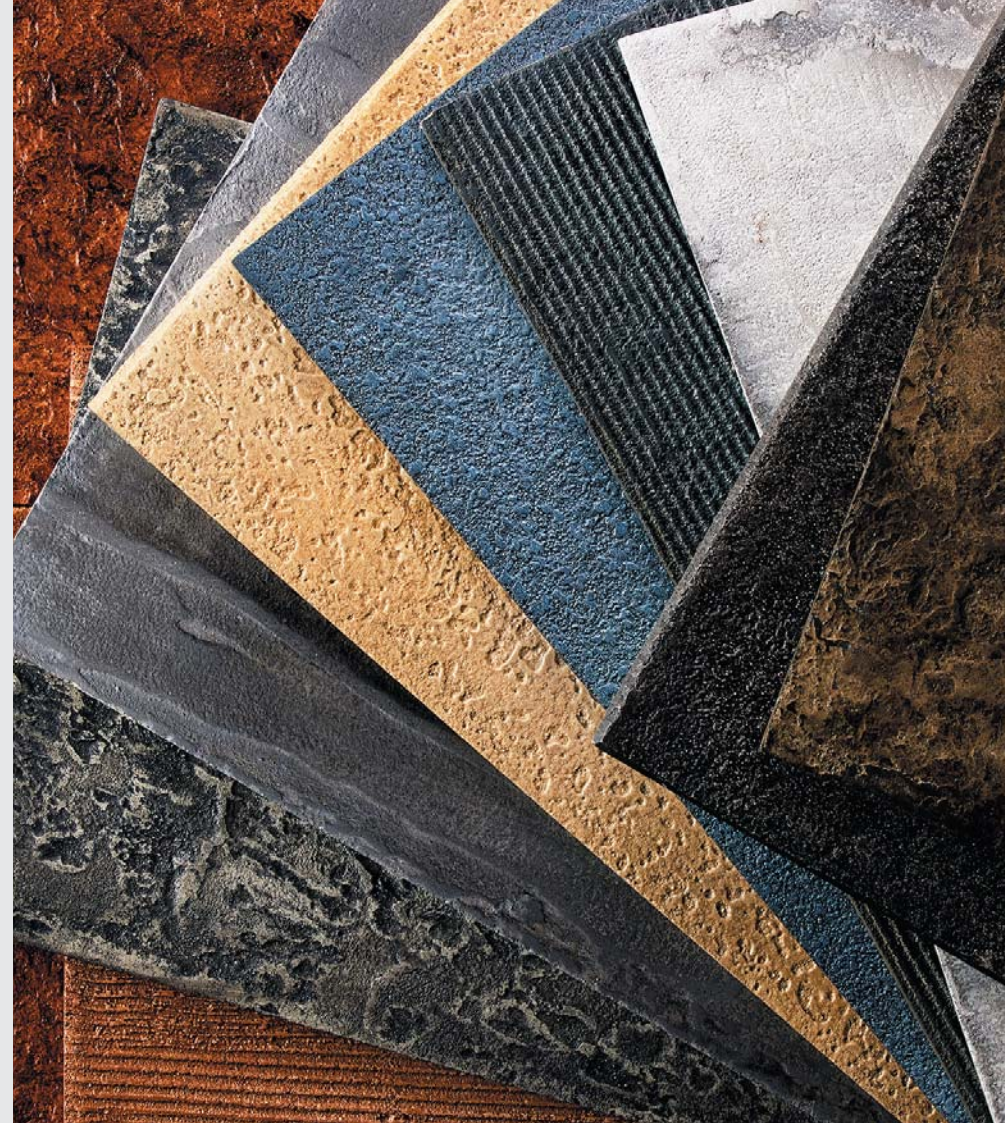

STONE

無骨さとスタイリッシュさの両極を
兼ね備えた石材調の質感を表現。
住宅インテリアとのバランスを考え
て好みの色調を選択することで、
クロス材では出せないモダンで貴祿
のある雰囲気を演出します。



SAND STONE



DESERT SAND



DARK BROWN




NATURAL GREY



GREY



WHITE GREY



ANTIQUÉ GREY



GREY BLACK

クリエイティブアートシリーズ

※ 各種サンプルカット板 無償レンタル中



アイアンシリーズ(アイアンシリーズ)

デザイン	エンボス調(粗め／細かめ)
艶度	艶なし／5分艶
カラー	なし
シリーズ	ライト／ディープ

設計価格(税別) 各種：12,500円／1㎡ ※送料別途



ブロンズシリーズ

デザイン	エンボス調
艶度	艶なし／5分艶
カラー	なし

設計価格(税別) 各種：12,500円／1㎡ ※送料別途



ウッドシリーズ

デザイン	木目
艶度	艶なし／5分艶
カラー	サンドストーン／デザートサンド／ ダークブラウン／ナチュラルグレー／ グレー／ホワイトグレー／ アンティークグレー／グレーブラック
シリーズ	色ムラデザイン仕様

設計価格(税別) 各種：12,800円／1㎡ ※送料別途



ストーンシリーズ

デザイン	トラバーチンストーン／ラフストーン／ エンボス／ドライスタック／エッジストーン／ あぜくら／マーブルストーン／ オーダーデザイン各種
艶度	艶なし／5分艶
カラー	サンドストーン／デザートサンド／ ダークブラウン／ナチュラルグレー／ グレー／ホワイトグレー／ アンティークグレー／グレーブラック
シリーズ	色ムラデザイン仕様
設計価格(税別)	各種：12,000円／1㎡ ※送料別途

サイズ展開【屋内壁用】

〔仕様〕規格寸法：900mm×1800mm、本体厚み：6.5mm～7.0mm弱、重さ：1㎡／約5kg

	縦	×	横					
カット寸法	300		300	450	600	900	1200	1500
	縦	×	横					
カット寸法	450		450	600	900	1200	1500	1800
	縦	×	横					
カット寸法	600		600	900	1200	1500	1800	※ オーダープレカットも対応します。 (余分な端材の軽減にもなります。)
	縦	×	横					
カット寸法	900		900	1200	1500	1800	※ 規格寸法より若干の差異が生じる 可能性があります。	

製品の信頼度			
● 染色剤 水性	● 不燃材として認定(令和3年度)	● 耐衝撃性試験	● 表面保護剤(クリアコート) 水性
● 生産物賠償責任保険(PL法)	● 耐燃焼性試験	● 耐変退色性試験済み	

ポリマーセメントとは

- 接着性、防水性、乾燥収縮性、耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性が向上する他、中性化の抑制にも効果的です。
- 引張及び曲げ強度が大きく、ひび割れを抑えます。
- ポリマーの形成による水密、気密性と凍結融解性が向上し、大気中の二酸化炭素(CO₂)による中性化に対する抵抗性と耐薬品性に優れています。
- 塩化物浸透に対する抵抗性に優れ、防錆、防カビ上からも有利です。

付帯オプション

【オーダーデザイン制作可】

ご希望のデザインや配色などのオリジナルオーダーデザインの制作にも対応できます。
※商標登録デザイン、著作権等に抵触するデザイン又、類似するデザインは制作不可

オーダーデザイン制作の例





【リバーシブル工法】

表面、裏面への別々の表現の装飾が可能です。
※ビス止メ工法となります(正確な位置出しが必要となります。)

関連商品

- クリエイティブアートシーリング(天井)
 - クリエイティブアートフロアー(床)
 - クリエイティブアートアウターウォール(外壁)
- 天井、床、外壁可能(使用箇所により各種基材が変わります。さまざまな基材に施工ができます。)

商品について


- 本製品は素材から出た自然な色合いとなり、一枚一枚の色味が大きく異なります。色味の指定はできません。
また色味による返品についてもお応じかねますので予めご了承ください。
- 本製品は施工配置による色味の偏りが出る場合がございます。設置を行う配置は、あらかじめ取り付け前に調整してください。
- 本製品の切断面に微細な欠けがある場合がございます。不良品ではございませんので予めご了承ください。

施工について

【施工方法(内壁用)】

- 接着工法
- 下地確認、汚れ、ホコリ等除去
- 専用シーラー塗布
(コンクリート壁用、プラスターボード用等、下地に合った水性シーラー)
- 割り付け(墨出し)
- 取付
- 突き付け工法、目地1mm程度、製品の裏面に組合せ番号表記あり
- 目地を設ける場合、幅5mm程度
- 専用同色系カラーモルタル(別売)
- 同色系コーキング(市販)

例)



※目地養生テープは、出来る限り、接着力の弱いテープを使用し、作業後早めに剥がしてください。
長時間の接着、または接着力が強いと、剥がす際に表面が剥離する場合があります。
※両端を15mm程度隙間を開けて接着剤を設置してください。

[注意事項]

※カットする場合は、コンクリートカッター又は、プラスターボード用刃にて切断してください。
※保護用眼鏡の着用、正しい機械操作にて安全に十分注意してください。
※粉塵が発生しますので、集塵機の使用、マスク着用にて作業してください。

施工・使用上のご注意

- 本製品は施工されるまで屋内で保管ください。屋外で保管する場合は、防水シートをかけるなど必ず濡れないように保管してください。
- 商品の意匠的な特性上、すり傷等が付くと目立ちますので取り扱いに注意して施工してください。
- 後付け付帯物は、構造体が脱落の危険のない下地へ必ず固定してください。本製品のみに固定をすると本製品の破損や付帯物の脱落の原因となります。
- 一枚一枚の色味が大きく異なります。施工前に色味の確認をして施工を行ってください。
- 本体切断加工の際はシングルカッターまたはダイヤモンドカッター(純正品または市販品)をご使用ください。
※細かい加工をする際は、ダイヤモンドカッターをご使用ください。※施工時は埃やにおいが室内に充満しないよう必ず換気を行ってください。
※施工後引渡しまでは、室内ににおいが残らないよう十分換気を行ってください。
- カット面は白色となります。附属の染料を使用し、カット箇所を細筆などで着色してください。その他擦り傷等にもぼかすように使用してください。
※染料は原液1に対して軟水を4倍程度で希釈してください。※施工後、しばらくした後にぼかすように塗ってください。※モルタル目地の着色にも対応しております。
- 下地の不陸、製品の厚み、反りを考慮して、極力、段差が出ないように調整を行いながら施工してください。製品の反りについて、重しをのせて養生することで軽減することができます。
- 施工前に裏面、また接着面を良く拭き上げを行い、下地剤に合った専用のGLボンド、両面テープ等を使用して取り付けを行ってください。
- 目地を埋める場合は接着剤が完全に硬化した後に行ってください。

お手入れ方法について

- 日常のお手入れは、乾拭きを行ってください。
- 汚れが付いた場合は、すぐに水または中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジ等で汚れを拭き取ってください。
柔らかい布またはスポンジ等で、表面の水分を十分に拭き取ってください。
※中性洗剤を使用した場合は、柔らかい布またはスポンジ等で中性洗剤を十分に拭き取ってください。
- 製品表面が変質する場合があります。水または中性洗剤以外のもの で洗浄しないでください。
【傷や破損時の修復について】
ラッカー、シンナー、合成洗剤、台所用洗剤、トイレ用洗剤、クレンザー、灯油、石油、ベンジン、磨き粉等の使用や金属タワシ等の硬いブラシ、高圧水による洗浄やスチーム洗浄の使用について、外観を損なう恐れがある為、使用はお控えください。
- ポリッシャー等を使用すると、表面が摩耗して滑りやすくなるため使用できません。
- メラミンフォームやデッキブラシなどによる清掃は表面に微細な傷を付ける可能性があるため、使用しないでください。

【傷や破損方法時の修復方法】傷、穴等の破損について、修復キットにて復元ができます。※下地の貫通孔については修復は不可となります。

擦り傷の補修①



擦り傷の補修②



穴・へこみの補修①



穴・へこみの補修②



専用の染料を筆などを用いてぼかすようにして着色を行う。

着色後に乾いた布でなじませるように拭き取りを行う。

専用の補修材(別売り)を補修箇所に詰め込む。

コテ等で修繕箇所をなじませるようにして修復を行う。

ご購入の前に 商品に関するお問い合わせ

- ご購入の前に
 - ・このカタログ掲載商品のメーカー希望小売価格には、配送・設備調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
 - ・商品価格は、予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
 - ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ・印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときには、弊社にお尋ねください。

- ご注文に際して
 - ・お買い上げに際してのお届けは、現場配送の場合は軒先渡しとなります。
 - ・キャンセル、変更等については納入予定日の2ヶ月前となります。※キャンセル料が発生いたします。

お客様 ご相談窓口

商品についてなどの お問い合わせは、メールまたは ホームページにてご連絡ください。

E-mail

info@tanba-co.jp

ホームページ

https://creativeartwall.com



商標登録 申請中!

事業継続力強化計画 認定

有限会社 丹波建設

〒501-6013
岐阜県羽島郡岐南町平成1丁目3番地 岐南町商工会館5階
https://tanba-co.jp